




OTTE 4-fach Spaltenboden für Jung- und Großvieh

Wir haben die Lösung.

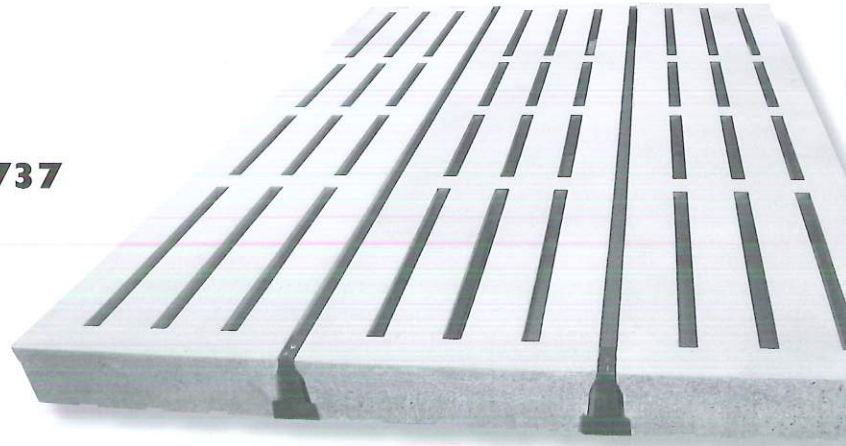

- **einfache Verlegung**
- **gefertigt nach DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**

• **Belastbarkeit:**

- ➔ **825 kg Tiergewicht**
- ➔ **bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast)**
Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m
- ➔ **bis 8 to. Gesamtgewicht (entspr. 4 to. Achslast) - Bauhöhe 18 cm**
Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m
- ➔ **für Gummiauflage geeignet**

Otte 4-fach Spaltenboden für Sicherheit und Sauberkeit in der Jung- und Großviehhaltung.

Abmessungen 16 cm Höhe

Länge:	150 - 370 cm (alle 10 cm)
Breite:	60,0 cm
Höhe:	16 cm
Spaltenbreite:	2,7 cm, 3,0 cm und 3,5 cm
Auftrittsbreite:	11,5 cm
Gewicht:	235 kg/m ²
Auflager:	12 cm

Abmessungen 18 cm Höhe

Länge:	150 - 400 (alle 10 cm)
Breite:	60,0 cm
Höhe:	18 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm bzw. 4,0 cm (für Gummiauflage)
Auftrittsbreite:	11,5 cm
Gewicht:	280 kg/m ²
Auflager:	12 cm

OTTE 4-fach Spaltenboden

Dieser Spaltenboden bietet Ihnen den bewährten Qualitätsstandard aller Otte-Produkte, überzeugt durch einen größeren Balkenabstand und somit einem Maximum an Sauberkeit für Ihre Rinder.

Aufgrund seiner variablen Spaltenbreite ist er gleichermaßen geeignet zur Haltung von Jung- und Großvieh.

OTTE BETON GmbH

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU